FERRADIX®
La cheville pour le sol.

FACILITEZ-VOUS LA VIE

CATALOGUE FERRADIX®

Notre Gamme • Nos outils
Matériel de pose • Accessoires

BIENVENUE DANS L'ANCRAGE VERTICAL

® dans tous les pays de l'UE et la Suisse

FERRADIX®

Bienvenue

Chers lecteurs,

Depuis les années 1980, l'ingénieur diplômé Joachim Bader alors premier président de l'Association allemande des inventeurs et plus tard le président de l'Association européenne des inventeurs (AEI) a inventé le pieu d'ancrage FERRADIX®.

La vision : Fixer des poteaux de signalisation sans béton, pour le bien de l'environnement. Et depuis, nous avons développé des fondations de poteaux dans le but de préserver les ressources et d'intervenir le moins possible dans l'environnement, selon le modèle de la nature.

Aujourd'hui, la question de la durabilité est plus importante que jamais, ce qui explique la communauté grandissante d'amis(es) de nos pieux d'ancrage dans toute l'Europe.

« Moins de béton = moins de CO2 » : telle est la devise depuis plus de 40 ans. Nous continuerons à orienter toutes les activités de la marque FERRADIX® sur cet objectif.

Avec ce catalogue, nous vous invitons cordialement à découvrir notre gamme avec nous !

Meilleures salutations

Gebr. Sträb GmbH & Co. KG

100 ANS GEBR. STRÄB 1926 2026

INDEX

BIENVENUE DANS L'ANCRAGE VERTICAL

10 Notre gamme FERRADIX®

32 Nos outils de pose FERRADIX®

38 Le matériel de pose sélectionné

43 Les accessoires FERRADIX®

INSTITUT FEUERVERZINKEN · DEKRA · bast · CEREMA Nord Picardie

Dossier 2006 - 296 (affaire 43780.01)



Cela fait la différence :
Avec FERRADIX®, vous êtes du bon côté.

Pour garantir leur adéquation à une utilisation en toute sécurité, nos produits ont été développés et testés conformément aux **normes et réglementations**. Pour **garantir** le respect de ces exigences de sécurité et de qualité, nous avons déposé de nombreux brevets et modèles d'utilité.

1		calcul statique Ministere des transports et de l´equipement du Tourisme et de la Mer. Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de St-Quentin Dossier 2006 296 (affaire 43780.01)
2		Conforme a la norme 2022
3		Exemple de calcul pour les charges de vent sur les panneaux de signalisation selon DIN 1055 partie 4
4	bast Bundesanstalt für Straßenwesen	Rapport de mesure V4-821/2007 de l'Office fédéral de Routes BAST
5		Validation Dekra pour l´économie du CO_2
6	Deutsches Patent- und Markenamt	Office allemand des brevets et des marques brevets et droits de propriété Brevet DE: 10 2012 107 204.3, Brevet EP 3 042 998, Brevet DE: 50 2008 008 337.5, Brevet EP: 000002957675, Brevet DE: 50 2014 010 382.2, Brevet EP 000003228750, Brevet DE: 50 2017 007 804.4, modèle d'utilité DE: 20 2014 102 748.3, modèle d'utilité DE: 20 2015 002 651.6 ...
7		IENA 86: Des décennies de développement. Salon international „ nouvelles idées d´inventions“
8		Production selon le système de gestion certifié DIN 9001:2015
9	Straeb Gmbh depuis 1926 Produit de qualité - Made in Germany	Près de 100 ans d'expérience dans l'acier 100 ANS STRAB - LA QUALITÉ DEPUIS 1926

Application des Produits

Les Produits de la gamme FERRADIX® sont développés pour être utilisés comme petites fondations dans les domaines de la circulation, de la publicité, des clôtures, du mobilier urbain, des installations sportives fixes, notamment : signalisation de circulation, d'information et de sentiers de randonnée, mobilier urbain tel que bancs, corbeilles à papier, grilles, balustrades et clôtures.

Les exemples d'application présentés sur notre site Web ou dans des catalogues et des brochures vous donnent une idée des fondations qui conviennent pour chaque application. Le nombre et la taille requise des fondations respectives sont des facteurs déterminants du type de sol, de la taille, du poids et de la charge de neige et de vent des différents objets à fixer. Par exemple, fixer un mât de drapeau avec une fondation Ferradix® n'est pas facilement réalisable. En ce qui concerne l'utilisation de nos produits pour la fixation d'objets plus grands, nous recommandons fortement que la fondation prévue soit sécurisée par un calcul statique. Notre responsabilité pour les dommages résultant d'un calcul structurel insuffisant ou incorrect est exclue.

Le respect des réglementations en vigueur pour l'utilisation / le montage incombe à l'utilisateur des fondations. Notamment, mais sans s'y limiter, les règlements et directives du législateur, des autorités de surveillance et des associations professionnelles en matière d'exécution, de prévention des accidents et de protection de l'environnement doivent être respectés.
Avant le début des travaux d'assemblage décrits dans le présent guide, vous devez impérativement vous assurer qu'aucun courant électrique ou autre conduite ne passe sur le lieu d'installation de l'objet et de la base de l'appareil, tel que cela peut être le cas en présence de : câble, câbles pour tv + téléphone + internet, tuyaux d'eau ou de gaz, etc. Aux fins de vérification appropriée du sous-sol, vous devez expressément vous référer aux plans de puits ou de câbles des entreprises exploitantes ou de fournisseurs, et ,utiliser les équipements de recherche de câbles ou de sillons appropriés.
Nous ne saurions être tenus responsables d'un quelconque dommage survenant à ce titre, ces opérations échappant à notre contrôle et n'étant pas de notre responsabilité.
Une instruction sur la manipulation de nos produits et une formation des utilisateurs par notre personnel, concernant l'application et l'utilisation optimales de nos produits FERRADIX® à titre d'exemple, font naturellement partie de l'étendue du service, mais sans garantie quant à l'application dans un cas particulier.

Responsabilité

Sans préjudice des propos ci-dessus (« Application des Produits »), ni des dispositions contractuelles spécifiques éventuellement existantes : La responsabilité de STRAEB, lorsqu'elle n'est pas exclue, est limitée, toutes causes confondues, à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, au montant HT du prix payé par le client pour les Produits.
STRAEB n'est tenue de réparer ni les conséquences dommageables des fautes du client ou des tiers relatives à l'utilisation des produits et/ou à l'exécution du contrat, ni les dommages causés par le client.
Notamment mais non exclusivement :
- hors les cas de responsabilité de plein droit prévus par les articles 1245 à 1245-17 du code civil, la responsabilité de STRAEB est expressément exclue, lorsque les dommages résultent d'une mauvaise utilisation par le client des Produits, notamment en violation des instructions d'exploitation et d'entretien courant telles que visées ci-dessus mais également dans l'ensemble du document « Technique de pose », et plus généralement de toutes instructions qui seraient données, à l'écrit comme à l'oral, par STRAEB au client ;
- hors les cas de responsabilité de plein droit prévus par les articles 1245 à 1245-17 du code civil, la responsabilité de STRAEB en cas de dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée ne saurait donner lieu à une indemnisation excédant 5% du prix payé par le client.

En cas d'engagement de sa responsabilité et dans les limites éventuellement fixées contractuellement entre STRAEB et le client, l'indemnisation éventuellement due par STRAEB au client est expressément limitée aux seuls dommages directs, personnels et certains subis par le client, à l'exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d'exploitation, chiffres d'affaires ou éventuels manques à gagner.

Dans le cas où l'une des stipulations énoncées ci-dessus, serait nulle, et que STRAEB engage alors sa responsabilité envers son client, cette dernière se limite au montant d'assurance pour les dommages matériels ou corporels de l'assurance responsabilité civile après livraison que STRAEB a conclue auprès de son assurance dommage.

Technique de pose:

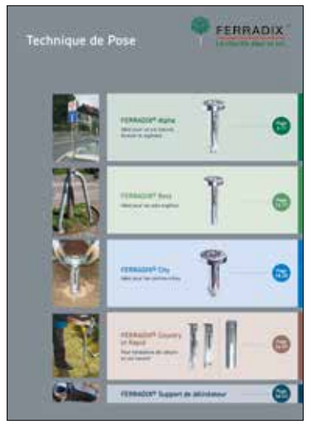

SON COEUR TOUT EN ACIER

La bague acier biconique brevetée exerce une force de retenue exceptionelle empêchant toute rotation ou traction verticale du support.

Votre matériel est automatiquement centré et mis d'aplomb.

Les quatres emboutis de la platine de serrage évitent la proéminence des têtes de boulons.

En cas de "CRASH" ou vandalisme, le support est remplacé en quelques minutes.

L'ensemble est galvanisé à chaud, selon norme EU.

Remplacement rapide

Extrèmement robuste

ALPHA Ferradix®	CITY Ferradix®
Sa popularité est fondée sur sa simplicité: En sol naturel vous prenez le pieu, vous engagez le mouton et vous l'enfoncez. C'est fait.	Un succès immédiat dans la ville: grâce à sa forme, vous scellerez facilement et sereinment vos supports.
Carachtéristique techniques:	Carachtéristique techniques:
extrémité pointue	extrémité arrondie
en enrobé: L. 400 à 600 mm	dans enrobé épais, béton désactivé, pierre
en terrain naturel: L. 600 à 800 mm	dans pavé autobloquant, pavé granit
Sections du support: Ø 50 à 100 mm, 80x40 mm, 80x80 mm	Sections du support: Ø 60 à 90 mm, 80x40
Longueurs conseillées: 400 à 600 mm	Longueur unique du CITY: 300 mm

Tous nos pieux sont livrés avec le kit de serrage adapté à votre mât.

FERRADIX®

Tous nos pieux d'ancrage FERRADIX® sont développés, produits et vendus uniquement par Sträb GmbH.

Le FERRADIX® est tout en acier galvanisé à chaud.

Plus de 300 références pour faire votre choix.

Simplifiez-vous la vie

Section de 40 à 100 mm: le FERRADIX® répond parfaîtement au diamètre de votre mât.

Alpha Ferradix® 76x600 mm

FERRADIX® pour le développement durable

1985 EN AVANCE SUR SON TEMPS - AUJOURD'HUI PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS !

Nous avons développé le FERRADIX® à une époque où le thème de « l'empreinte carbone» était encore largement inconnu : La fondation pour une fixation sans béton dans un sol naturel. Aujourd'hui, nous proposons des solutions holistiques pour fixer les poteaux de manière écologique pour tous les sols. **Conforme au norme IVZ depuis 2022.**

Nos 4 lignes de produits

Pour panneaux de signalisation, bornes et mobilier urbain

Pour clôtures

FERRADIX® Alpha

le pieu d´ancrage pour les sols naturels et l'asphalte

sans béton

avec préforage

Longueur : 40 cm - 100 cm
ø 40 mm - 90 mm

FERRADIX® Beta

le pieu turbo pour sols naturels argileux

sans béton

sans préforage

Longueur : 60 cm
Ø 60 mm et 76 mm

FERRADIX® City

le pieu économe en béton pour les milieux urbains

wenig Beton

pour le carottage avec excavation manuelle

Longueur : 30 cm
ø 60 mm - 90 mm

FERRADIX® Country

Fondation de clôture pour sols naturels

sans béton

avec et sans préforage

Longueur : 40 cm - 80 cm
ø 50 mm - 80 mm

breveté

Avec la fonction innovante de changement rapide, les panneaux renversés peuvent être remis en place en quelques minutes. Plus besoin de refaire une fondation : il suffit de remplacer l'anneau de serrage, et c'est terminé.

40

ALPHA
40x400

2042

ALPHA
40x600

2043

Kit de fixation ø 40
Joint conique

2045

Platine d'obturation
Spéciale ø 40

200092

Platine d'obturation
Spéciale ø 40

110156

Mouton 40
Alésage Ø 29

100062

Enjoliveur 40 x 40
Inox

110305

Enjoliveur 40 x 40
Acier RAL

110355

Accessoires de fixation

Suite

PAGE 43

50

ALPHA 50x400
Pour poteaux ø 50 mm

200102

ALPHA 50x400
Pour poteaux ø 48,3 mm

200100

ALPHA 50x600
Pour poteaux ø 50 mm

200200

ALPHA 50x600
Pour poteaux ø 48,3 mm

200201

ALPHA 50x300
Pour poteaux ø 50 mm

200130

Kit de fixation ø 50 mm
Joint rond

110154OR

Kit de fixation ø 48,3 mm
Bague biconique acier

110154

Platine d'obturation
Spéciale ø 50 mm

110156

Mouton 50
Alésage Ø 29

110048

Enjoliveur 50
Inox

110304

Enjoliveur 50
Acier RAL

110354

Accessoires de fixation

Suite

PAGE 43

60

ALPHA
60x300

2067

ALPHA
60x400

2066

ALPHA
60x600

2069

ALPHA
60x800

2099

CITY
60x300

2062

Kit de Fixation 60
Bague biconique acier

110157

Kit de Fixation Ø 62
Joint conique

110151

Mouton 60
Alésage Ø 29

100126

Enjoliveur Ø60
Inox

110300

Enjoliveur Ø60
Acier RAL

110350

Accessoires de fixation

Suite

PAGE 43

76

ALPHA
76x300

2074

ALPHA
76x400

2076

ALPHA
76x600

2078

ALPHA
76x800

2079

CITY
76x300

2073

Kit de Fixation 76
Bague biconique acier

2080

Kit de Fixation 76
pour potelet à
“mémoire de forme”

2080R

Fourreau
76x200

2072

Mouton 76
Alésage Ø 29

130006

Enjoliveur 76
Inox

110301

Enjoliveur 76
Acier RAL

110351

Accessoires de fixation

Suite

PAGE 43

80x40

ALPHA
80x40x400

200111

ALPHA
80x40x600

200112

ALPHA
80x40x800

200118

CITY
80x40x300

2081

Kit de Fixation 80x40
Joint caoutchouc

200115

Lockfix 80x40
Joint caoutchouc

200192

Mouton 80x40
Alésage Ø 29

804029

Enjoliveur 80 x 40
Inox

110302



Enjoliveur 80x40
Acier RAL

110352

Accessoires
de fixation

Suite

PAGE 43

80

ALPHA
80x300

2083

ALPHA
80x400

2084

ALPHA
80x600

2086

ALPHA
80x800

2088

City
80x300

2082

Kit de Fixation 80
pour potelet à
“mémoire de forme”

2089R

Kit de Fixation 80
Joint

2089

Mouton 80
Alésage Ø 29

110013

Enjoliveur 80
Inox

110306

Enjoliveur 80
Acier RAL

110356

Accessoires
de fixation

Suite

PAGE 43

80x 80

ALPHA
80x80x500

200300

ALPHA
80x80x700

200303

Fourreau
80x80x350

2883

Kit de Fixation 80x80
Joint

200304

Mouton 80x80
Alésage Ø 29

808029

Enjoliveur 80x80
Inox

110303

Enjoliveur 80x80
Acier RAL

110353

Accessoires
de fixation

Suite

PAGE 43

90

CITY
90x300

2097

ALPHA
90x400

90400

ALPHA
90x600

90600

ALPHA
90/80x800

90800

Kit de Fixation
Bague biconique acier

2091

Kit de Fixation
potelet à “mémoire”

2091R

Fourreau
90x550

2090

Mouton 90
Alésage Ø 29

110024

Enjoliveur Ø90
Inox

110307

Enjoliveur Ø90
Acier RAL

110357

Accessoires
de fixation

Suite

PAGE 43

100

Rallonge

Foureau
100x300

200132

ALPHA
100x500

200150
à la demande

ALPHA
100x600

200160

ALPHA
100x800

200180

Fourreau
100x400

200140

Kit de serrage
Joint Ø 100

200162

Kit de serrage
potelet à “mémoire”

200162R

Platine de fermeture
Joint Ø 100

200163

Mouton 100
Alésage Ø 29

110029

Enjoliveur 100
Acier RAL*

110308

Enjoliveur 100
Acier RAL*

110358

Ø 60

Rallonge 200 mm

2070

Ø 60

Rallonge 400 mm

2070.40

Ø 76

Rallonge Ø 76
200 mm

2077

Ø 80

Rallonge Ø 80
200 mm

2087

Ø 90

Rallonge Ø 90
200 mm

2098

Sections spéciales

Fourreau
60x30x200

200136

Fourreau
60x40x200

200280



Foureau
60x15x100
Model Touluse
avec Kit 200156

200155

Plaque d'adaptateur
pour potelet flexible
TEMPKA

110403

Kit de fixation 60x30
Joint torique

200139

Kit de fixation 60x40
Joint torique

200281

Kit de fixation 40x40
Ouverture en lumière

200152

kit de fixation 70
Bague biconique acier

2075

ALPHA Amarre
60x500

200121

ALPHA Amarre
60x700

200122

KINMAR ecrou
M12 (für 110199)

110285

KINMAR-Bit 1/2"
für M12

110286

L'original fabriqué en Allemagne

Nos pieux d'ancrage sont mis au point et produits dans notre usine à Wendlingen sur Neckar.
Dans notre grand entrepôt, les dimensions les plus importantes sont stockées ici pour vous à la demande.

Nos clients sont des villes et des communes, des entreprises publiques et des sociétés d'entretien des routes, de gestion des installations et aussi de l'aménagement des jardins et paysages dans toute l'Europe. Nous sommes une entreprise familiale certifiée DIN 9001:2015 avec près de 100 ans d'expérience dans la transformation de l'acier.

Outre nos propres marques, nous produisons depuis des décennies des pièces estampées pour de nombreux leaders du marché mondial dans la région de Stuttgart.

Qualité « made in Germany » - depuis 1926

Le Vis Versa

Se pose dans un Ferradix® ø60

Extrêmement robuste

Propre et net

Sécurité des piétons

Mise en place de l'information temporaire

Après la manifestation, le trottoir est à nouveau libre pour les piétons

Notre concept:

- 1 pieu d'ancrage FERRADIX® ø60
- 1 entretoise réversible
- 4 boulons M8 x 25mm
- 2 vis

Pour vos tubes de:
Ø 30 á 44mm
□ 35 x 35mm

Référence:
110245

Pour les balises

Montage sur FERRADIX®

Hauteur Ferradix au choix

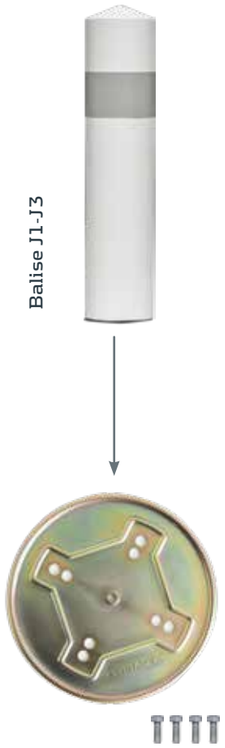

Platine de Fixation, ø192 pour Balise J1-J3

110297

Platine M12 balise J11-J12

110178

Montage sur FERRADIX®

Hauteur Ferradix au choix

Platines de fixation spéciales pour les J1-J3 J11-J12

FERRADIX®

La meilleure solution d´ancrage !
Ecologique, Economique et Esthétique !

1. Ouvrir la surface avec la cloche de carottage.

2. Pré-perforer avec un « tube de pré-trou ».

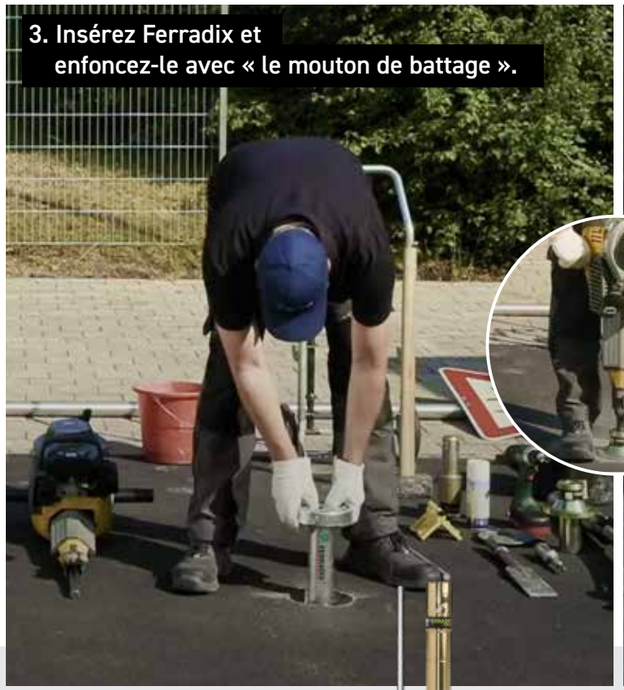

3. Insérez Ferradix et enfoncez-le avec « le mouton de battage ».

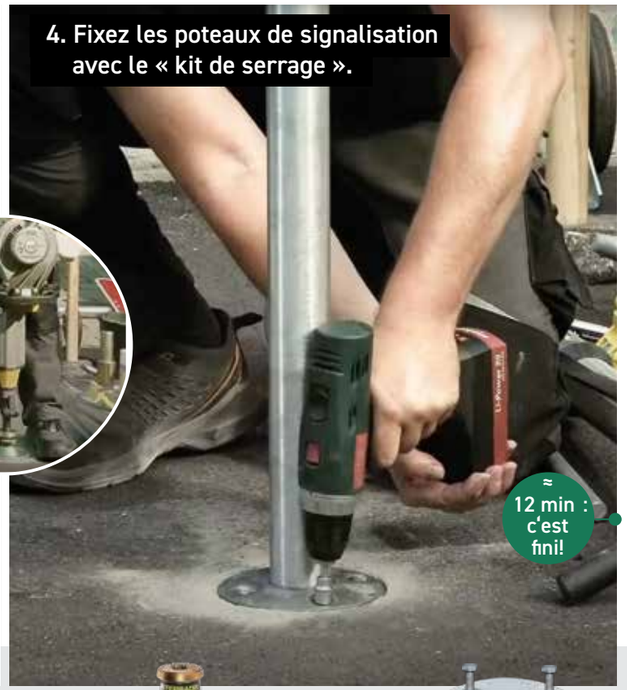

4. Fixez les poteaux de signalisation avec le « kit de serrage ».

≈ 12 min : c'est fini!

Cloche de carottage

Super-Set de pre-perforrage

Mouton de battage

Kit de serrage

Montage de clôture

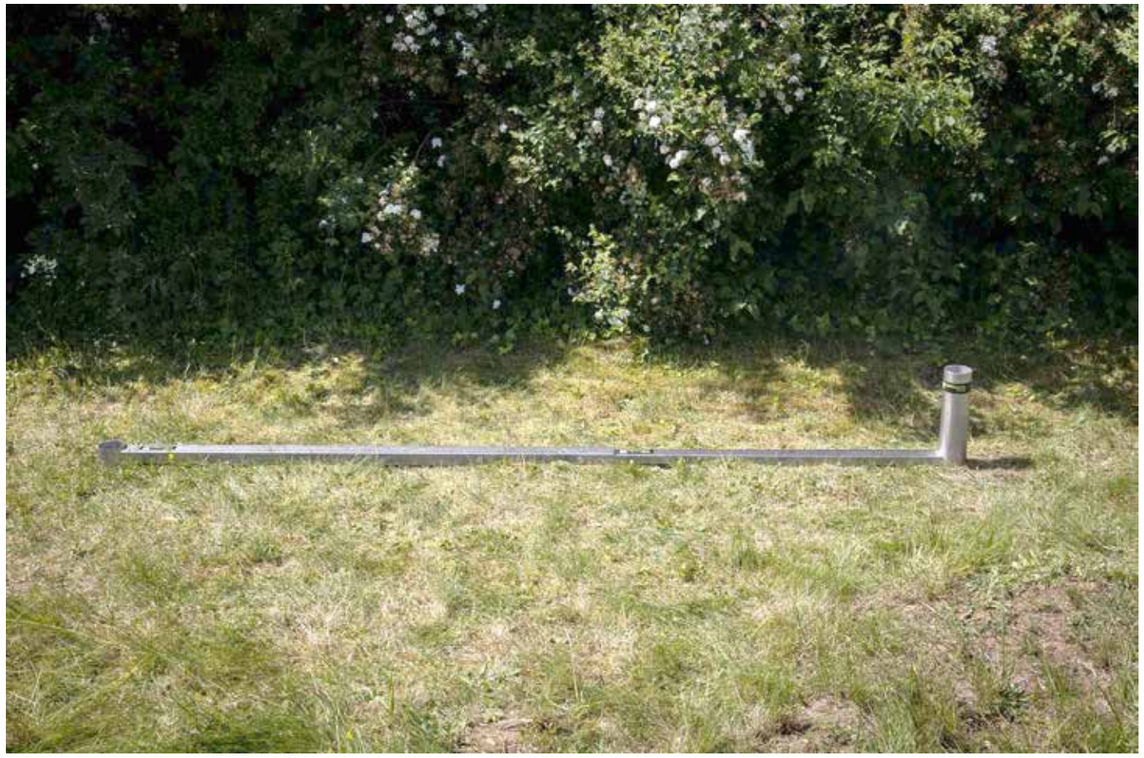

Gabarit pour clôtures REF. 200199

Outils de compactage

110537

Bouchon métallique pour Country ø 50

12307

Bouchon métallique pour Country ø 60

12308

Nouveau!

90x90x650

200116-2

Mouton 90x90
Alésage ø 29

909029

Le Country 40/60/76/80x40

60x400

200093-2

60x600

200094-2

60x800

200141-2

Mouton Ø60

100126

76x400

200108-2

76x600

200081-2

80x800

110264-1

Mouton Ø76

130006

Mouton Ø80

110013

80X40X400

200113-2

80x40x600

200114-2

80X40X800

200119-2

Mouton 80x40

804029

Solutions de construction en bois
Le Gothique

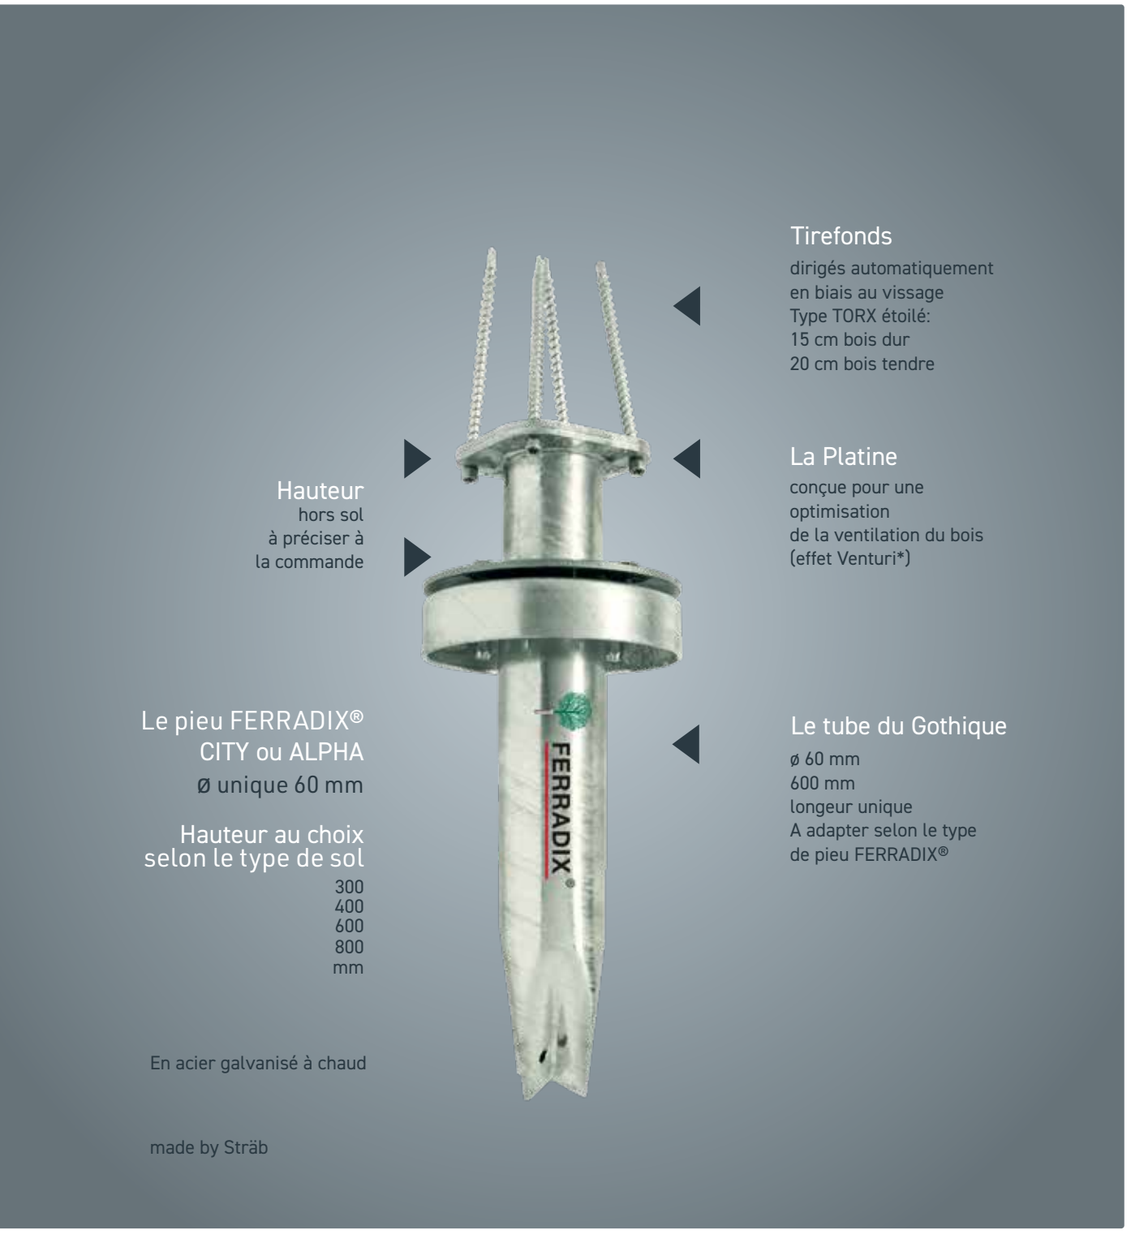

* La circulation de l'air est accélérée grâce au retrécissement de la zone de circulation.

La Platine du GOTHIQUE est conçue pour une optimisation de la ventilation du bois (effet Venturi)

pour Potelet bois ou mât
mât 90x90 mm
ou Ø 90 mm
Plaque ronde Ø 88 mm
Tube Ø 60x608 mm

110525

Support Gothique court
pour mât 90x90 mm
ou Ø 90 mm Plaque
ronde Ø 88 mm
Tube Ø 60x410 mm

110526

Support Gothique long
pour mât Ø 120 mm ou
100 x 100 mm Plaque
carrée 96 x 96 mm
Tube Ø 60x608 mm

110522

Support Gothique court
pour mât Ø 120 mm ou
100 x 100 mm Plaque
carrée 96 x 96 mm
Tube Ø 60x410 mm

110524

Solutions de construction en bois
Le Gothique

Montage du
poteaux bois
sur le GOTHIQUE

Test résistance remporté avec succés

Support Gothique
Fourche pour mât
80x80 mm
tube Ø 60 x 604 mm
sur platine
98 x 98 mm

110515

Support Gothique
Fourche pour mât
100 x 100 mm
tube Ø 60 x 600 mm
sur platine
98 x 98 mm

110518

Soulier de sous
construction terrasse

110519

LOCKFIX

LockFix Ø 60

200169

LockFix Ø 76

200170

Nouveau!

LockFix Ø 80

200195

Nouveau!

LockFix Ø 90

200196

LockFix 80 x 40

200190

Nouveau!

LockFix Ø100

200197

Nouveau!

LockFix 65x15

200198

Bouchon pour Ø 60

200193

Bouchon pour Ø 76

200194

Clef pompier

200173

Le Superset FERRADIX®

Le carottage de Sträb

le mouton

le tube	Hauteur utile
1050 mm	900 mm
OU 900 mm	OU 770 mm
OU 600 mm	OU 470 mm

Section au choix Ø
63
75
100
mm

En acier spécial trempé galvanisé.
Base biseautée.
A utiliser avec un marteau compresseur. (voir p. 38)

Superset

pour le pieu Ø 60

Tube Ø 63
hauteur utile 400
110083

Tube Ø 63
hauteur utile 770
110196

pour le pieu Ø 76

Tube Ø 75
hauteur utile 400
110054

Tube Ø 75
hauteur utile 770
110205

Tube Ø 63
hauteur utile 900
110208

Tube Ø 75
hauteur utile 900
110280

Tube Ø 100
hauteur utile 800
110067

Mouton
Ø 100 mm a
alésage Ø 29 mm
110069

Nouveau!

Nouveau!

	Support de délinéateur		Rapid Tool
		+	
	Ø50x400 mm 200059		Ø50x636 mm RT5040029

	Ferradix® Beta		Ferradix® Beta-Tool
Mobilier urbain et support de protéction d'arbres		+	
	Ø60x600 mm B60600		Ø60x867 mm BT6060029
LevelPro niveau a bulle pour Beta--Tool 110535			

Nouveau!

Clôtures:

Country Rapid	Rapid Tool
Ø80x400 mm	Ø80x400 mm
R80400	RT8040029
Ø80x600 mm	Ø80x600 mm
R80600	RT8060029
Ø80x800 mm	Ø80x800 mm
R80800	RT8080029

Nouveau! Des Coéquipiers prêts à tout

1. Marteau Demolisseur

Le WACKER BH 55, BH 65 et le Milwaukee DH2528H en action. Cadence de frappe rapide.
Percuteur léger, très grande énergie de frappe.

Wacker BH55, BH65

Joules
55-65

Frappes /min. (Cps/min)
1300

Poids (kg)
24

Puissance Opérationelle (kw)
1,6 (2,18 kw)

Capacité du réservoir (l)
1,8

Carburant (Thermique)

Nouveau

Milwaukee DH2528H

Joules
64

Frappes /min. (Cps/min)
1300

Poids (kg)
29,6

Batterie
3.0 ou 6.0 Ah

Batterie (electrique)

2. Carotteuse

La Duss Dia 303w et la Milwaukee MXF DCD150
La DUSS DIA303W à main levée. Niveau à bulle intégré,
avec sa cloche diamantée adaptée au Ø du FERRADIX®.

Duss Dia 303w

Forrage Maximum
Ø202

Vitesse
3

Poids (kg)
6,4

Puissance Absorbée
2000 W

Sécurité antiblocage
1

Electrique

Milwaukee MXF DCD150

Forrage Maximum
Ø162 acec CITY BOARD

Vitesse
2

Poids (kg)
10,3

Puissance Absorbée
1600 W

Sécurité antiblocage
Auto stop

Batterie (electrique)

Marteau + Carotteuse

Milwaukee 28x152 (emmanchement)

DH2528H

pointerolle selon emmanchement

sur demande

pointu selon emmanchement

sur demande

Spatule selon emmanchement

sur demande

Carotteuse DUSS + malette complète

DIA303W

Réservoir d'eau, 16 l pressurisée, à piles sur roulettes

60160

CITY BOARD guidage de la cloche

DIA-VO

Cloche diamantée Black*
Ø 162, hauteur 300 mm

162300B

Carotteuse Milwaukee

MXF DCD150

Pulvérisateur +
Réservoir 15L
M18 BPFPH-0
M18 BPFP-Wst

Bâti de forrage MFX-DR255TV

** Les cloches diamantées -série Black- sont à utiliser uniquement dans les sols durs, compacts**. Utilisation interdite dans la grâve.*

** Le béton désactivé,
l'enrobé épais,
la pierre,
les pavés
autobloquants,
les pavés granite.

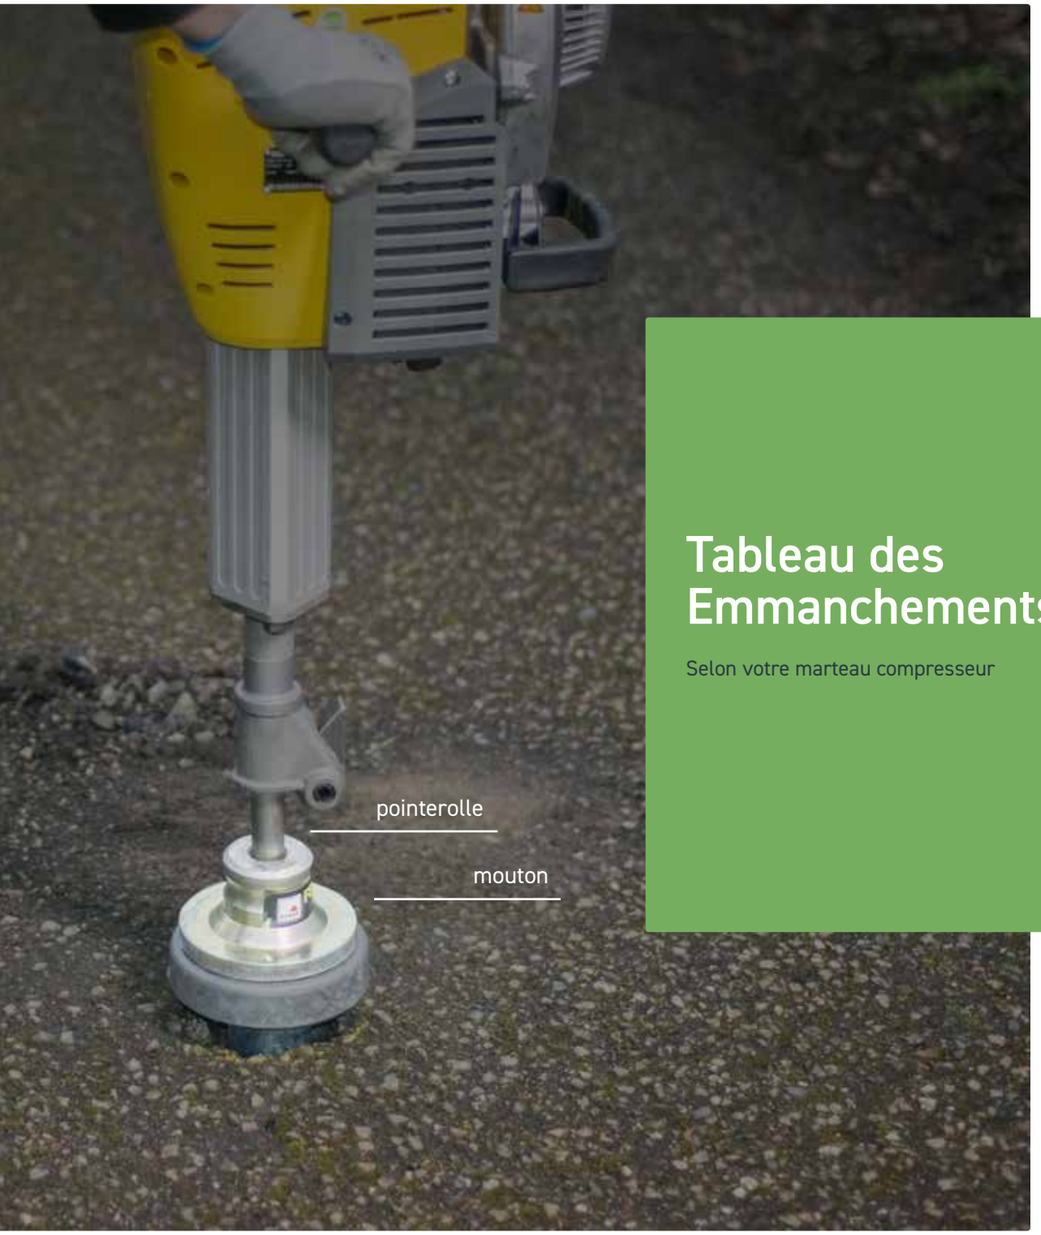

Le marteau compresseur monté
avec sa pointerolle en action.

Tableau des Emmanchements

Selon votre marteau compresseur

Emmanchement côte machine	Pointerolle	Ciseau spatule (75 mm)	Ciseau pointu
Ø 25 x 75	110128	110100	45 cm: 2575450 80 cm: 110092
Ø 27 x 80	110104	110108	40 cm: 2780400 80 cm: 110106
DUSS ⬡ 22 aves 6 rainures	110088	BM614	50 cm: SM610
⬡ 22 x 82	110110	110101	45 cm: 2282450 80 cm: 110093
⬡ 22 x 108	110113	110121	45 cm: 22108450
⬡ 25 x 108	110107	110102	40 cm: 25108400 80 cm: 110094
⬡ 28 x 152	110099	110103	45 cm: 28152450 80 cm: 110095
⬡ 28 x 160	110105	110138	45 cm: 28160450
⬡ 28,7 Niche 70 mm	110112	110136	50 cm: 29150500
⬡ 30 + Cylindre Ø 24 x 55	110111	110120	40 cm: 3024400
⬡ 32 x 152	110118	110122	40 cm: 32152400
⬡ 32 x 160	110119	110124	50 cm: 32160500

Plaque de bourrage 150x150

Emmanchement	⬡ 25 x 108	Ø 27 x 80	⬡ 28 x 160	⬡ 30 / Ø24x55
Réf :	110085	110072	110061	110065

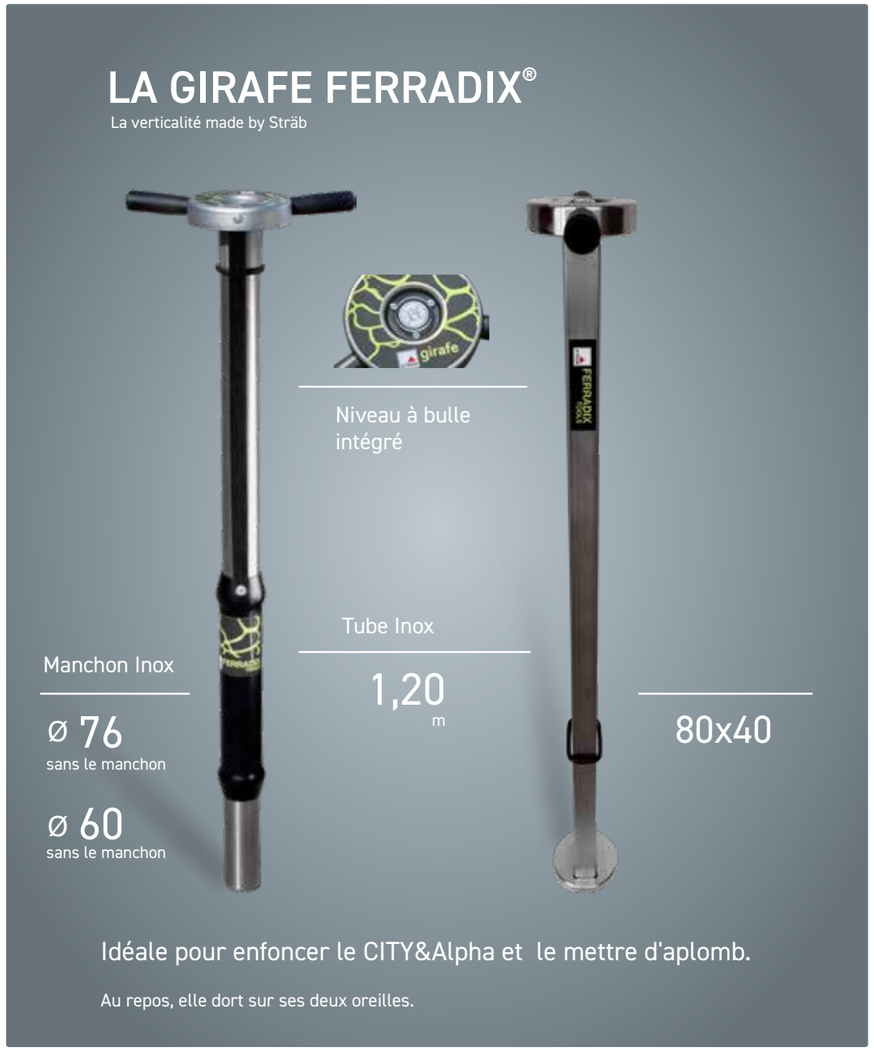

Référence: 110500 Référence: 110512

Outil d'extraction pour pieu et tube

110411

Cloche de centrage Ø 60 pour carottage par battage

200095F

Cloche de centrage Ø 76 pour carottage par battage

200107F

Cloche de carottage Ø 29 mm

110434

Accessoires

Platine d'obturation

200117

Platine M12 balise J11-J12

110178

Platine banc lumière centrale

110199

Platine orientable Section au choix

sur commande

Kit de serrage 40 x 40 rotatif à 360° pour Ø 60

1104040

Kit réducteur Ø 60 à Ø 40

110140

Kit réducteur Ø 60 à Ø 50

110152

Ø500 pour pieu Ø60

110480

Support de clôtures pour poteaux Ø 40-44 mm

110529

Nouveau!

Quick Plate
Kit de serrage pour mâts 40x40 mm

200215

FERRADIX® Alpha + FERRADIX® Beta: Ø60 mm

Le couteau suisse pour les services techniques

FERRADIX®
La cheville pour le sol.

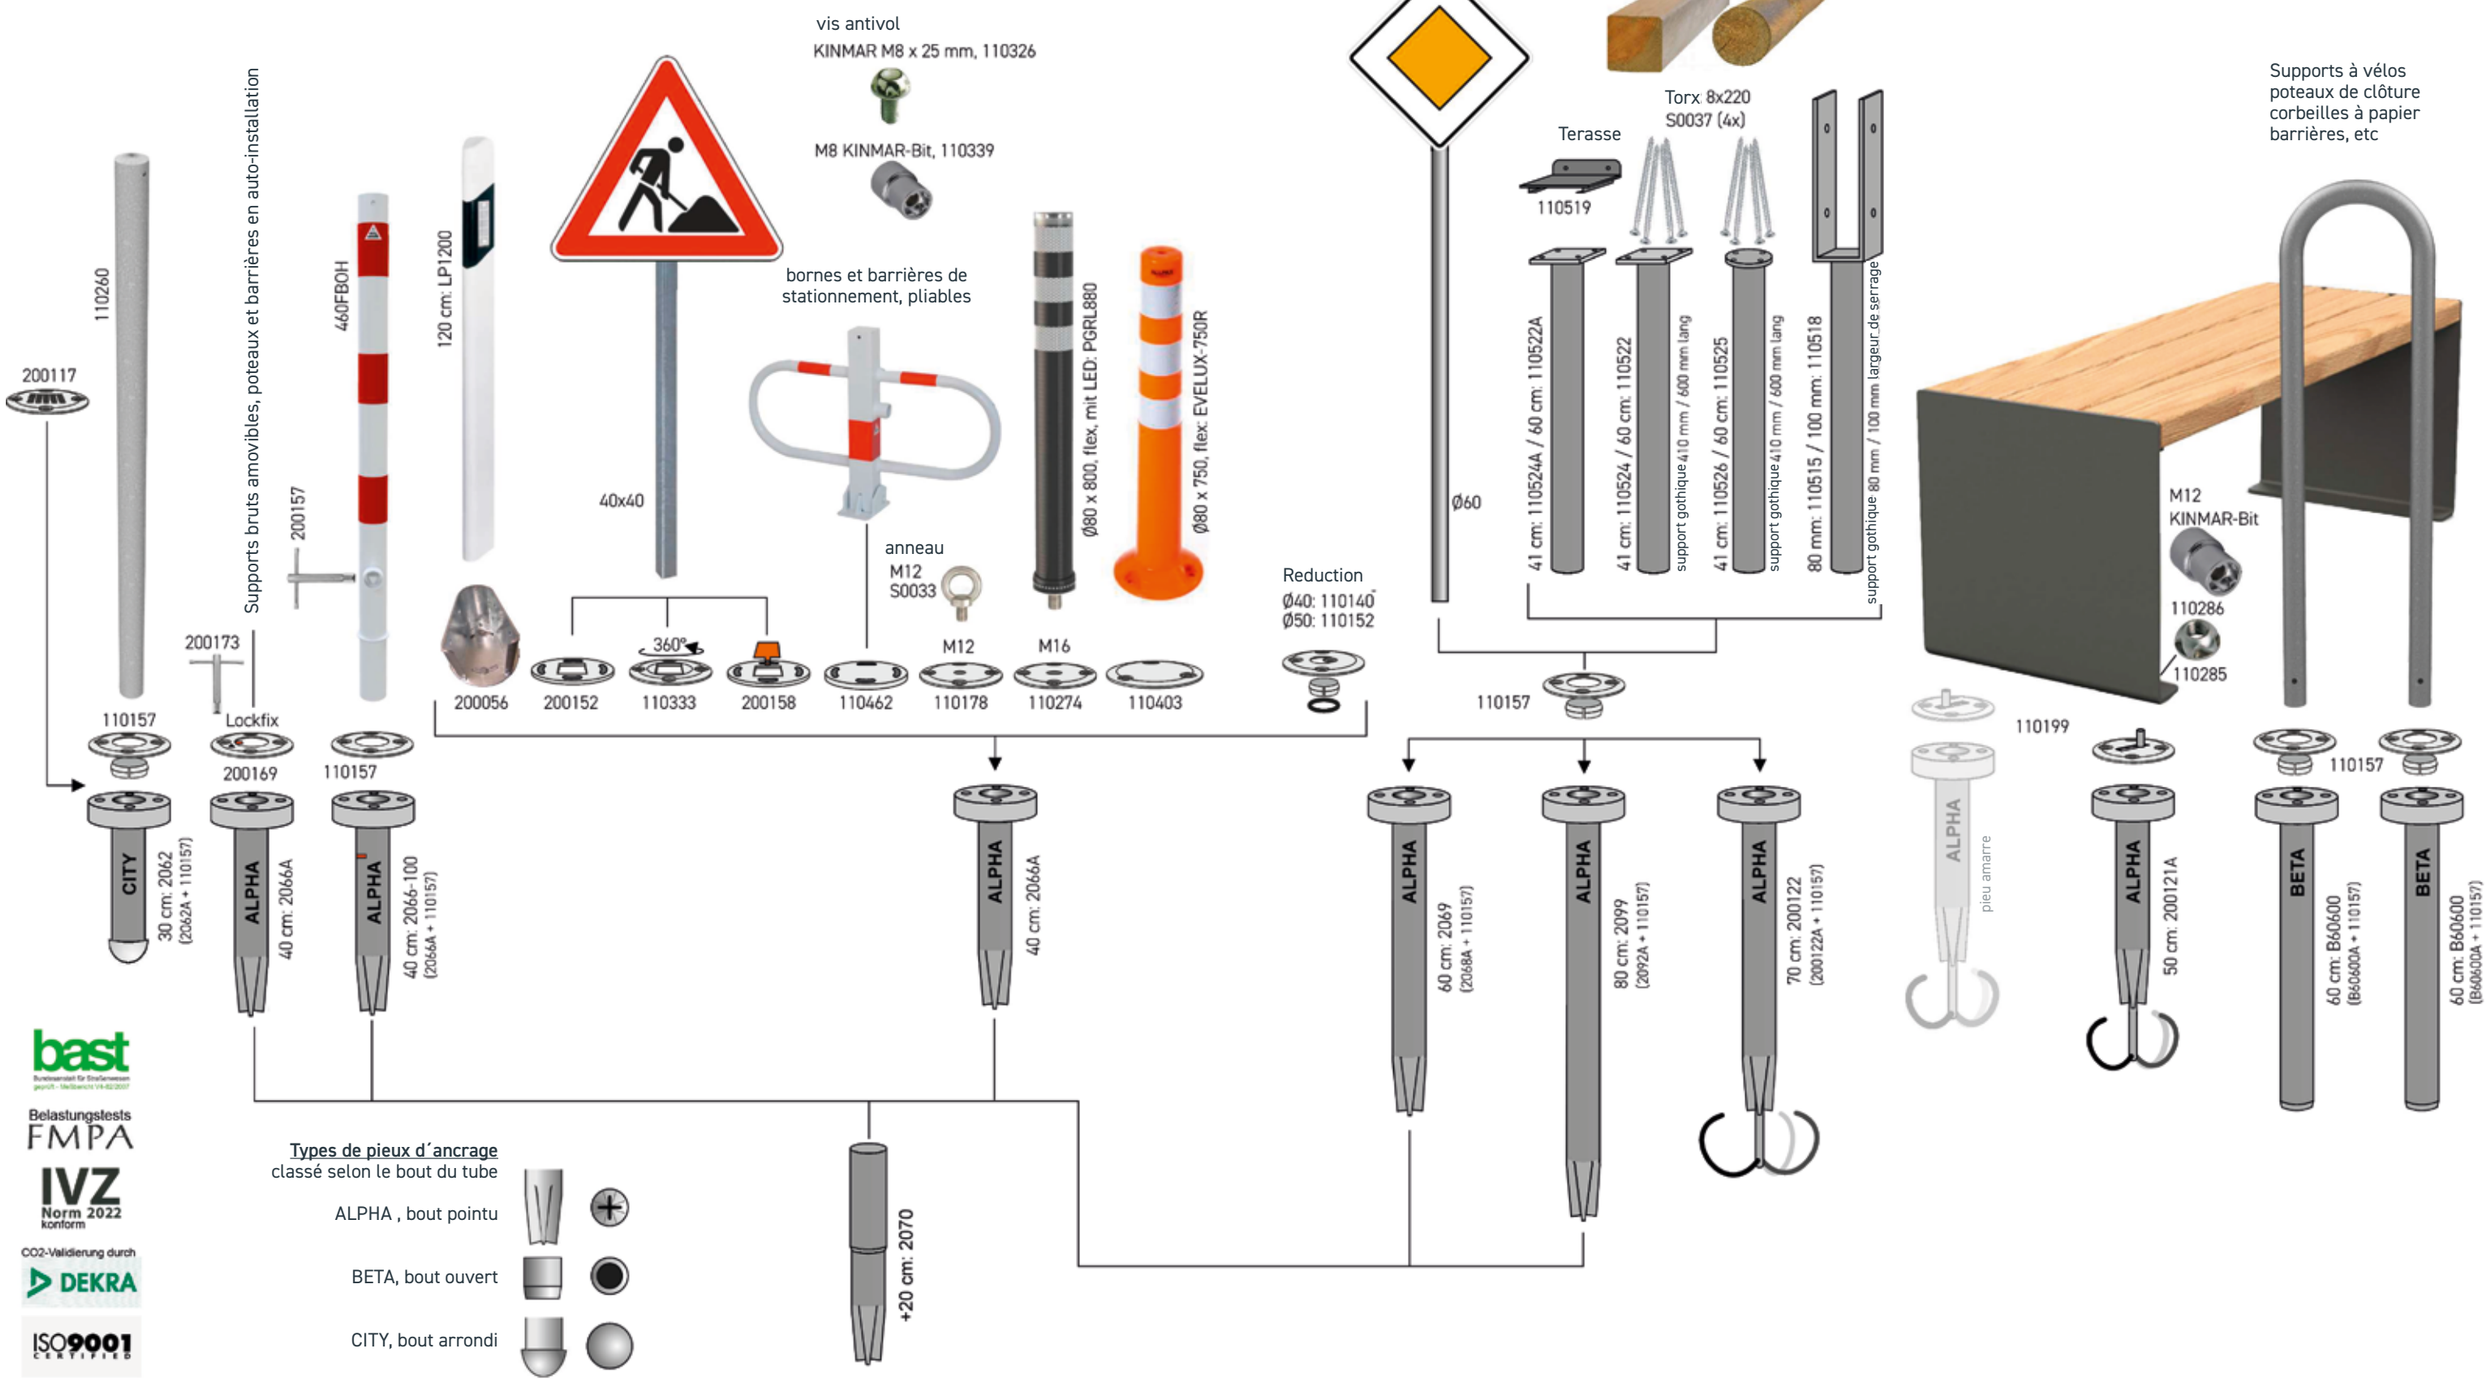

bast
Belastungstests FMPA
IVZ Norm 2022 konform
CO2-Validierung durch DEKRA
ISO9001 CERTIFIED

Béton, Pavage	Accotement	Asphalte	Sol naturel	Gravier	Sol argileux

FERRADIX® Alpha: Ø76 mm

Le couteau suisse pour travaux de voirie
et services d'entretien des routes

FERRADIX®
La cheville pour le sol.

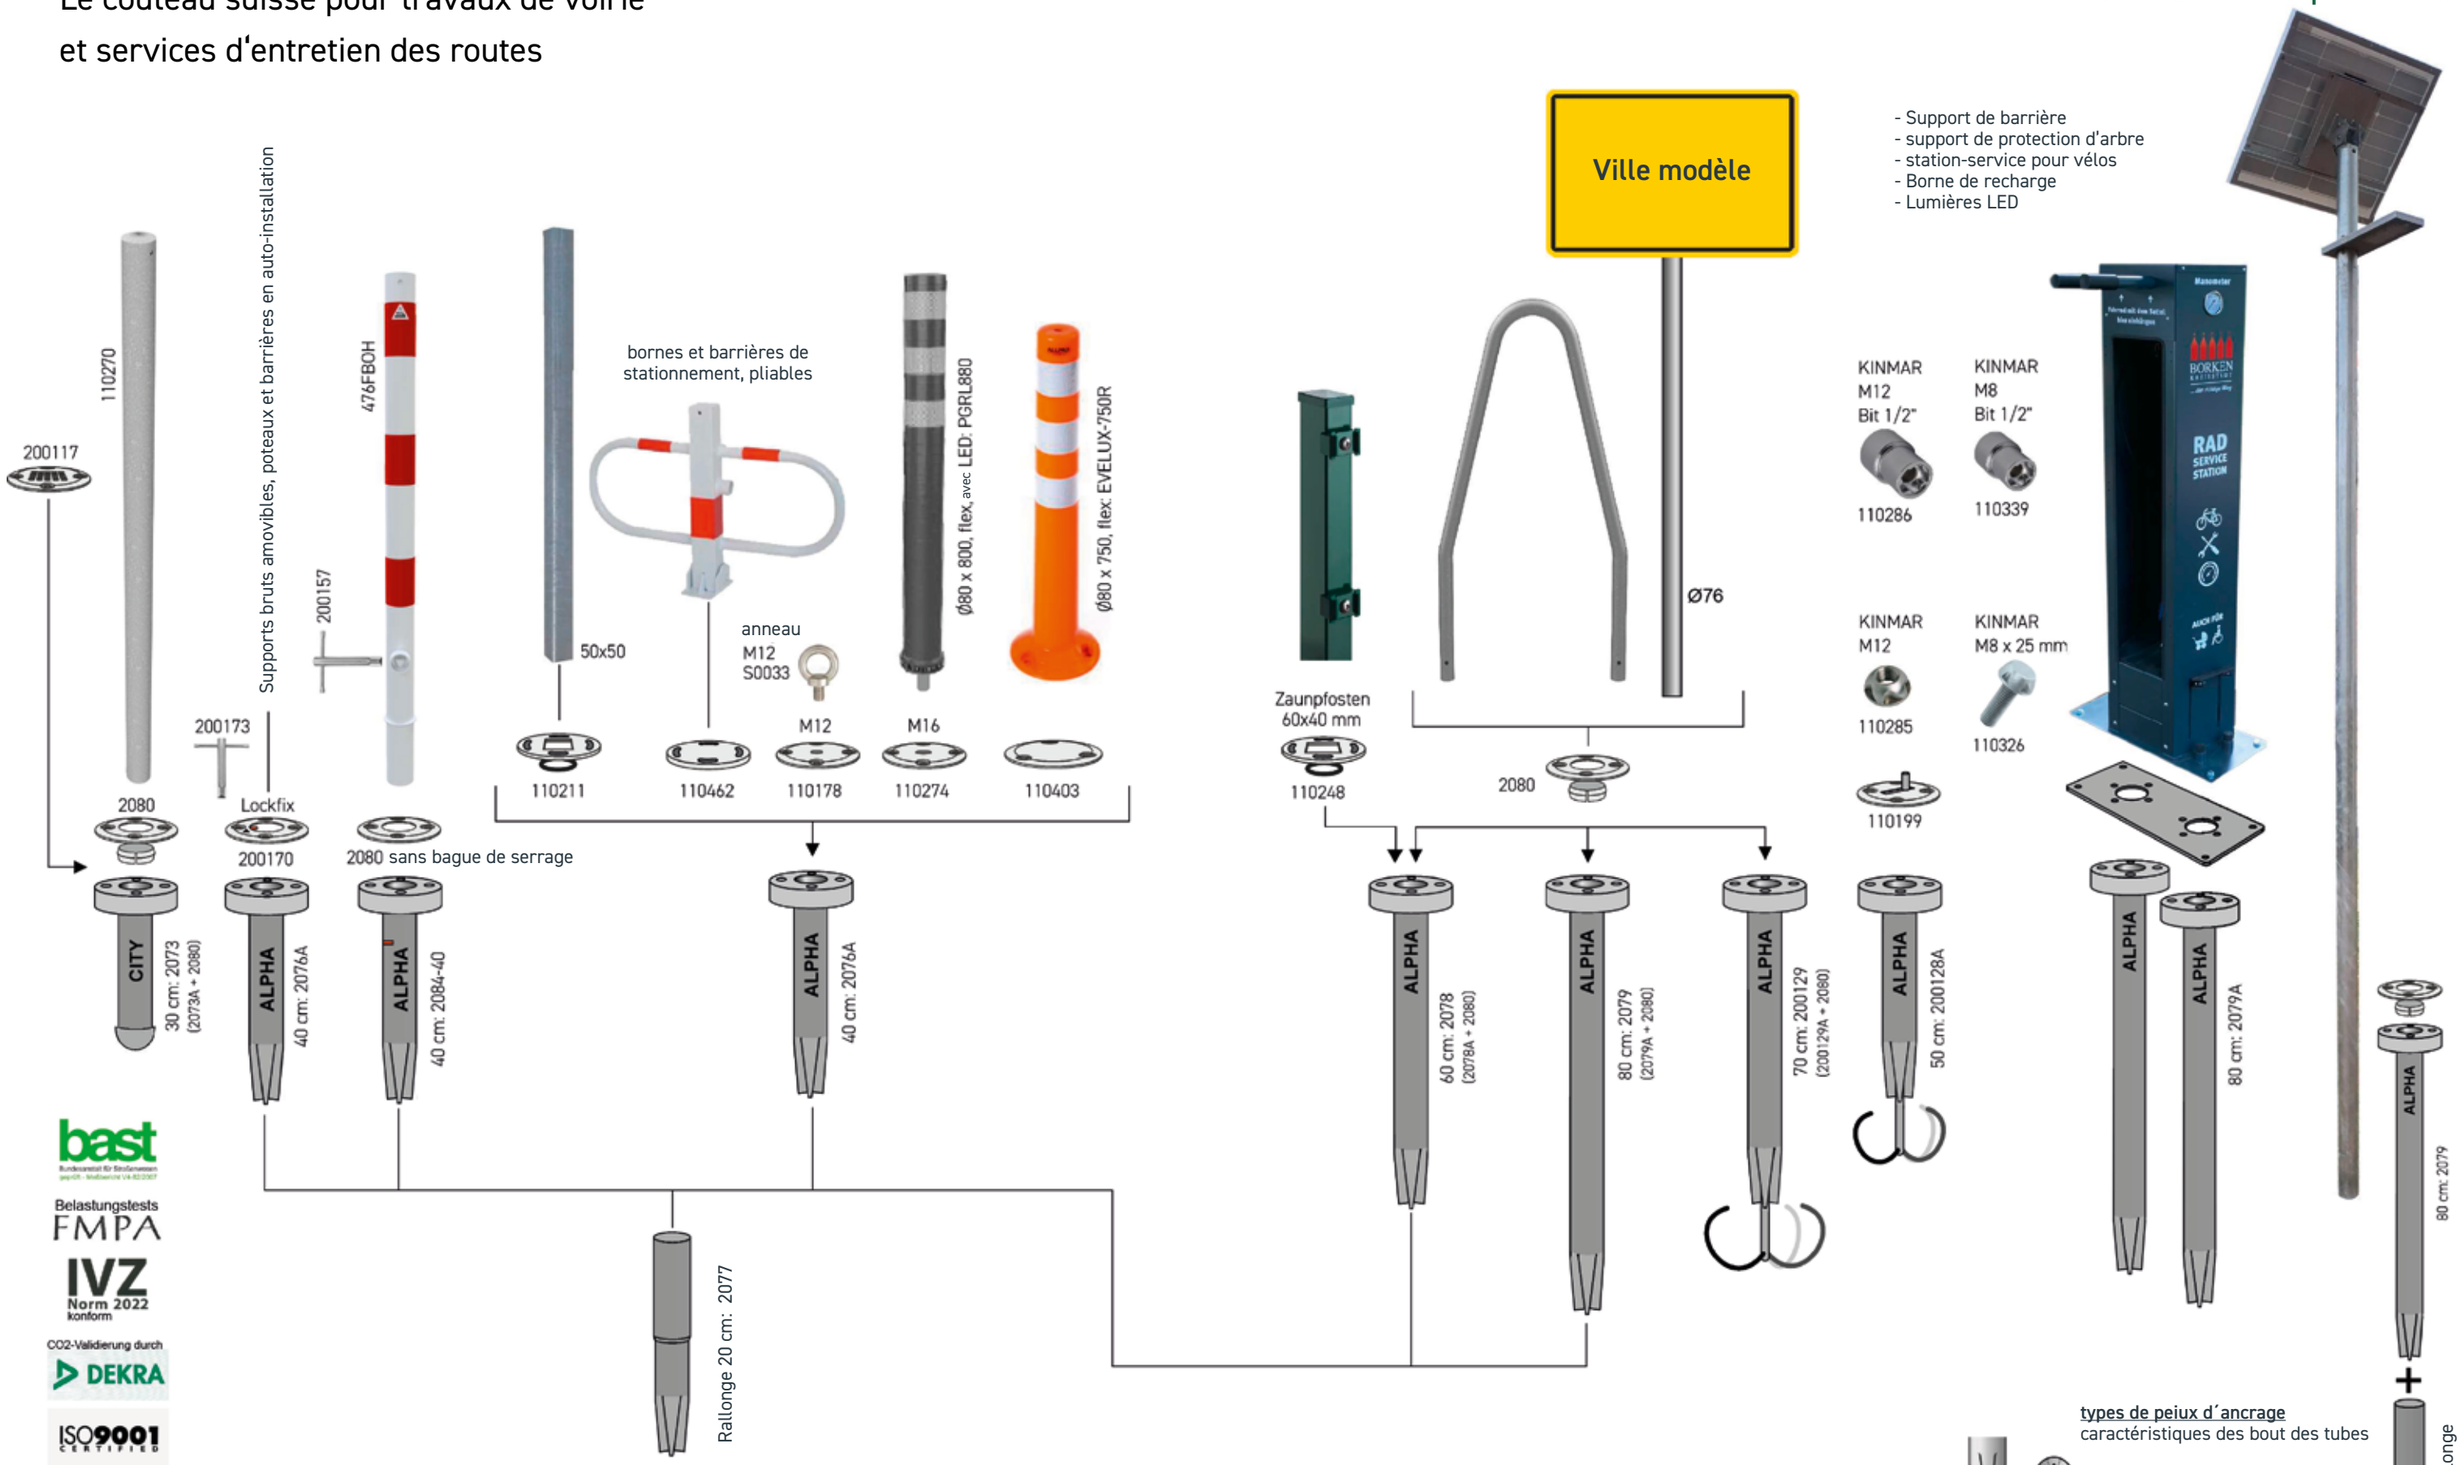

bast
Belastungstests FMPA
IVZ Norm 2022 konform
CO2-Validierung durch DEKRA
ISO9001 CERTIFIED

Béton, Pavage	Asphalte	Sol naturel

BIENVENUE DANS L'ANCRAGE VERTICAL

FERRADIX®
La cheville pour le sol.

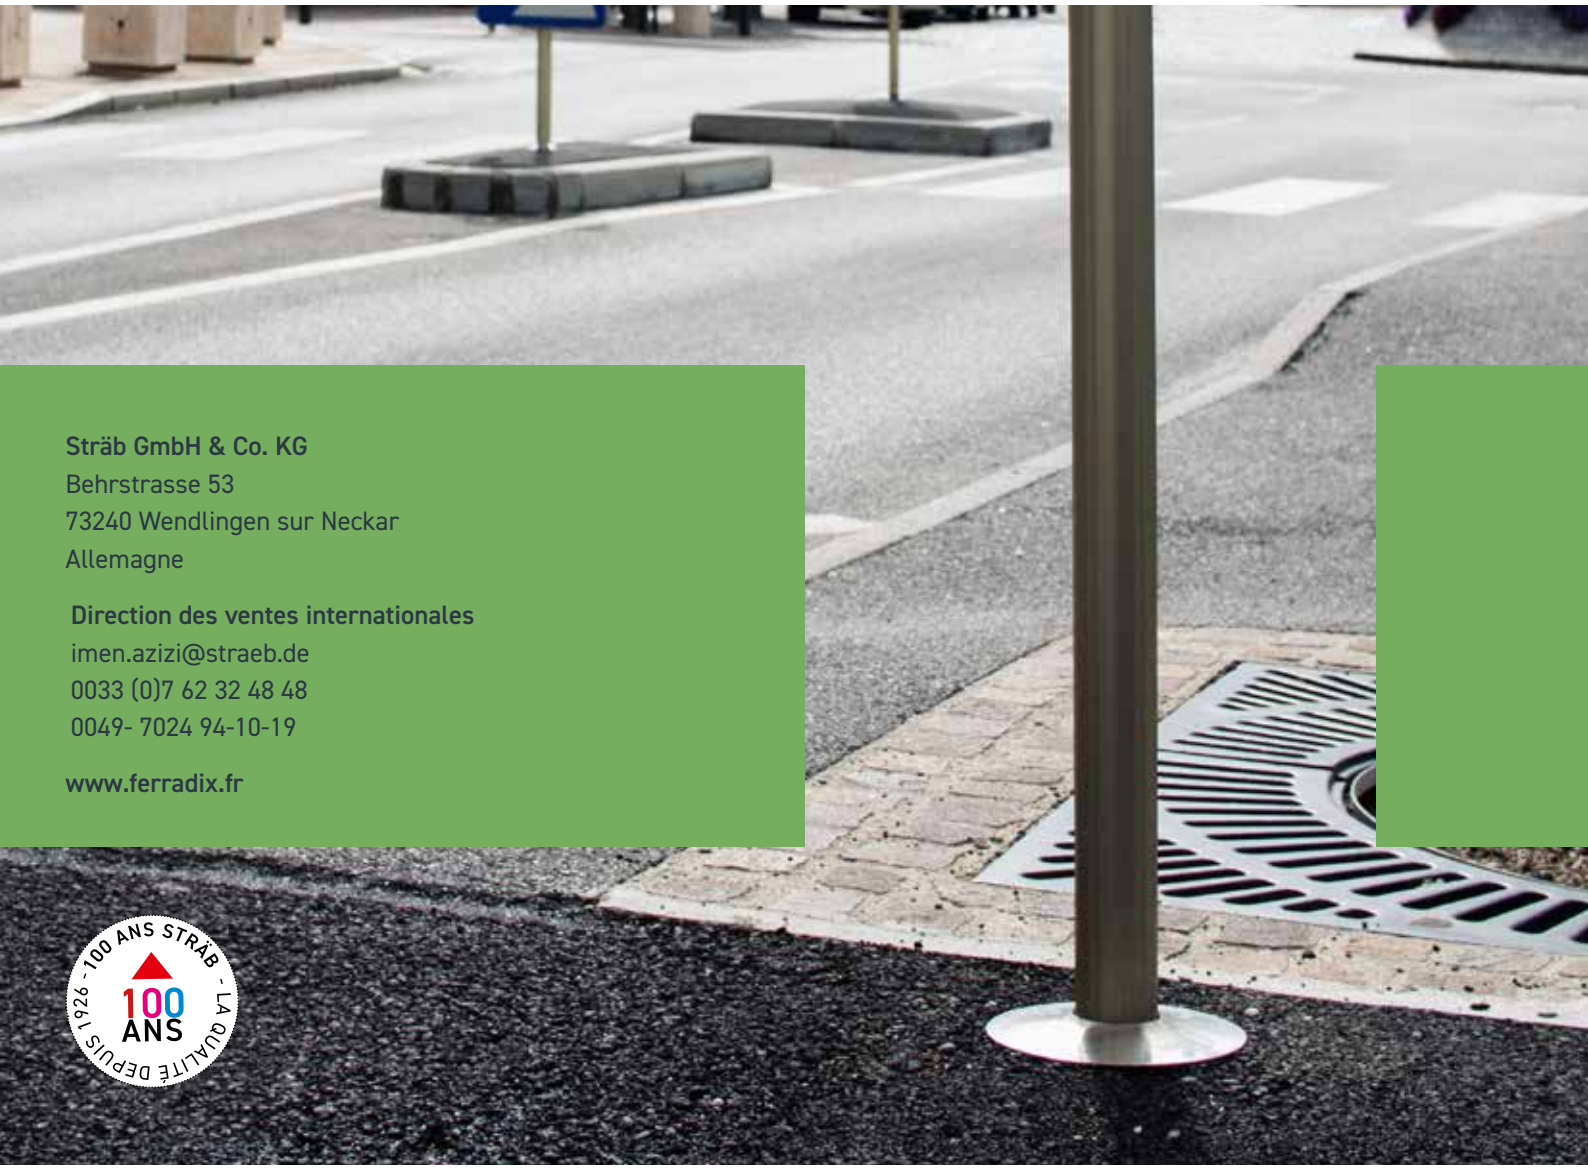

Sträb GmbH & Co. KG
Behrstrasse 53
73240 Wendlingen sur Neckar
Allemagne

Direction des ventes internationales
imen.azizi@straeb.de
0033 (0)7 62 32 48 48
0049- 7024 94-10-19

www.ferradix.fr

100 ANS STRÄB - LA QUALITÉ DEPUIS 1926 - 100 ANS

Votre Agent régional:

SCAN ME

FERRADIX® pour le développement durable

www.ferradix.fr

® dans tous les pays de l'UE
et la Suisse

F0053F-07-2025
Imprimé sur papier 100% recyclé, FSC® recycled, Blauer Engel, EU Ecolabel